

仕様

吐出量※	標準速：35L/min (同時給油：30L/min) 高 速：60L/min (同時給油：35L/min)	
最大吸入揚程	4m(ガソリン柱)	
計量精度	±5/1000(検定公差内)	
表示	計量表示：5桁 0.01～999.99L 金額表示：5桁 1～99,999円 単価表示：3桁 1～999円	
リセット	手元カウンタースイッチ ワンタッチ方式	
積算計	電子式 8桁 機械式 7桁	
管理計	電子式 5桁	

設置環境	気 温 -20℃～+40℃(動力制御装置は-10℃～+40℃) 湿 度 5%～95%(動力制御装置は45%～85%)	
消費電流	操作回路	AC100V±10V(50/60Hz)
	動力回路ポンプ装置	AC200V±20V 750Wモーター
	動力回路ホースリール	AC200V±20V 200Wモーター

※吐出量は1ポンプ1メーターで二次配管25m以内での数値です。

ホースリール		
ホース横移動距離	1.2m	
ホース昇降モーター	耐圧防爆型 3相 200V 200W	
ノズル	標準速	Ⅳ型ノズル
	高 速	Ⅳ型高速ノズル
ホース	標準速	3/4B ホース内径φ19.0×外径φ30mm
	高 速	3/4B ホース内径φ22.2×外径φ33mm
手元カウンター/スイッチ	表示方式：LCD 本質安全防爆型 巻上げボタン、リセットボタン	
安全継手	3/4B 離脱荷重 2000N以下	
質量・寸法	トリプル	約280kg W2090×H720×D560mm
	ダブル	約230kg W2090×H720×D560mm
	シングル移動	約120kg W2090×H720×D330mm
	シングル固定	約 80kg W1100×H720×D330mm
ポンプ装置		
ポンプ	内歯式サイレントギヤーポンプ	
メーター	4ピストン式容積型	
流量コントロール弁	安全増防爆型電磁弁	
発信器	耐圧防爆型 0.01L/パルス発信	
その他	停電時手動装置付	
モーター	安全増防爆型もしくは耐圧防爆型 750W 3相 200V	
寸法	標準型	W408.5×H1081×D392mm
	2段型	W520×H1838×D392mm
	ケースポンプ	W914×H1123×D530mm (1ユニット2チャンネル仕様)

標示装置			
表示方式	LCD(LEDバックライト付き)		
文字高さ・色	給油量表示	給 油 量	H210.0mm(整数部) H121.9mm(小数点以下部) 文字色：白
	金額表示付 (オプション)	給油量金額	H95mm 文字色：黒
		単 価	H35mm 文字色：黒
給油中ランプ	LEDランプ点灯・点滅方式		
照明(蛍光灯)	30W×1灯		
質量・寸法	ショート	給油量表示:約37kg 金額表示付:約35kg W850×H520×D269mm	
	スタンダード	給油量表示:約39kg 金額表示付:約37kg W1000×H520×D269mm	
動力制御装置			
制御装置	1連式・2連式・3連式		
ブレーカー容量	AC200V・15A(1連あたり) AC100V・10A(1ユニットあたり)		
POSインターフェイス	標準装備	シリアル接続 (RS-485対応)	
寸法	W480×H750×D150mm		
その他			
押しボタン装置	ホース操作用	計量機と同数	
	緊急停止用	1SS当たり1個	
感震電源遮断装置	動力制御装置1台あたり1個(動力制御装置へ組み込み)		

採用を検討されている皆様へ

安全確保のためのご注意

この製品は、爆発の危険性が高い場所（危険場所）で使用されるため、安全に十分配慮して設計されています。安全性を確保するために、右記のことを守ってください。これらを怠ると、所定の性能が得られないだけでなく、爆発や火災によって使用者や付近の人が死亡又はけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがあります。



火気厳禁

・給油場所は火気厳禁です。付近には非防爆構造の電気器具は設置しないでください。



確実に工事実施

・製品の据付けや配管・電気工事は、工事説明資料に従って確実に施工するよう専門業者にご用命ください。
・法規や指導により、設置場所などの制限を受けることがあります。



マニュアルを熟読

・製品を使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。

この製品は日本仕様です。

株式会社トミナガ

本 社	〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井東荒見27	TEL050-3185-0001 FAX050-3156-3144	中 国 支 店	〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町3-1-6	TEL050-3185-0018 FAX050-3156-3181
営 業 本 部	〒180-0006 東京都武蔵野市中町2丁目6番5号 アルファ武蔵野2 2階	TEL050-3185-0007 FAX050-3156-3160	岡 山 営 業 所	〒700-0976 岡山県岡山市北区辰巳46-104	TEL050-3185-0019 FAX050-3156-3183
東 北 営 業 所	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井五丁目8番地の20 101	TEL050-3185-0008 FAX050-3156-3162	鳥 取 営 業 所	〒680-0813 鳥取県鳥取市寿町757	TEL050-3185-0020 FAX050-3156-3188
関 東 営 業 所	〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田2-6-6メゾン・ド・パール早稲田1 1階C号室	TEL050-3185-0009 FAX050-3156-3163	鳥 根 営 業 所	〒699-0101 鳥根県松江市東出雲町損屋1164-8 コーポツノダ2	TEL050-3185-0021 FAX050-3156-3196
中 部 支 店	〒453-0845 愛知県名古屋市中村区宮塚町138番地	TEL050-3185-0010 FAX050-3156-3165	四 国 支 店	〒761-0101 香川県高松市春日町片田1705-7	TEL050-3185-0022 FAX050-3156-3197
三 重 営 業 所	〒514-0823 三重県津市半田1098-1	TEL050-3185-0011 FAX050-3156-3167	愛 媛 営 業 所	〒791-1102 愛媛県松山市来住町1371-1	TEL050-3185-0023 FAX050-3156-3202
長 野 営 業 所	〒399-0701 長野県塩尻市広丘吉田965-10	TEL050-3185-0012 FAX050-3156-3170	徳 島 営 業 所	〒771-0135 徳島県徳島市川内町平石若松2-1	TEL050-3185-0024 FAX050-3156-3206
関 西 支 店	〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井東荒見27	TEL050-3185-0013 FAX050-3156-3172	高 知 営 業 所	〒780-8066 高知県高知市朝倉己188番地6	TEL050-3185-0025 FAX050-3156-3207
京 都 営 業 所	〒601-8431 京都府京都市南区西九条島町45-4 メイゾン油小路303	TEL050-3185-0014 FAX050-3156-3176	九 州 支 店	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎4-9-44	TEL050-3185-0026 FAX050-3156-3208
大 阪 営 業 所	〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4-2-76	TEL050-3185-0015 FAX050-3156-3177	大 分 営 業 所	〒870-0942 大分県大分市羽田上1組2-C 大滝第一ビル1F	TEL050-3185-0027 FAX050-3156-3209
和歌山営業所	〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田170-1 101	TEL050-3185-0016 FAX050-3156-3179	熊 本 営 業 所	〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8丁目6-6	TEL050-3185-0028 FAX050-3156-3217
兵 庫 営 業 所	〒670-0801 兵庫県姫路市仁豊野字9-625-1	TEL050-3185-0017 FAX050-3156-3180	鹿 児 島 営 業 所	〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷3-3-5	TEL050-3185-0029 FAX050-3156-3218
			西九州営業所	〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎1099-3 フラワーi 201号	TEL050-3185-0030 FAX050-3156-3219

<https://www.kyoto-tmc.co.jp>

※改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。
※印刷によりカタログと商品の色が多少異なる場合があります。

TMC

トミナガ懸垂式計量機

A3SK/C4


GBC2KRVA120

コンパクトSSの効率アップに!

狭い敷地でも給油効率の高いSSを構築できる計量機として、懸垂式計量機は高い評価をいただいています。

ドライブウェイが広く使え、セールスルームからの見通しもよいので、安全といった実作業上のメリットに加え、自由度の高いSSデザインが容易です。

トリプル、ダブル、シングルのフルラインナップで、フィールドのご要望にお応えします。



◀ **給油スペースをより広く有効活用**
懸垂式の特徴を最大限に生かし、見通しの良い安全なSSを実現

◀ **ご要望に応える豊富なラインアップ**
トリプル、ダブル、シングルより選択が可能
シングルはホース移動式と固定式をラインアップ

◀ **スムーズな動作で使いやすさ抜群**
操作性の良いホースで給油効率がさらにアップ
(ホース移動距離1200mm。トリプルは1油種のみ移動)

▶ **業界最大の文字で見やすい表示**
給油量表示[N型]は、文字高210mm
どんな位置からでも認識できる広角視認性

▶ **給油状態をひと目で確認**
ポンプナンバーの下に状態をLED表示
(給油中は点灯、給油が終了すると点滅)

▶ **金額表示にも対応**
金額表示付カウンター[M型]は
給油量、金額、単価を1画面に表示



※金額表示付カウンター[M型]はオプションです。


◀ **ノズルにカウンターを標準装備**
給油量をノズルで確認。効率よく、正確な給油が実現

◀ **大型車の給油も簡単・安心**
メインカウンターが隠れても手元で確認できるから安心

◀ **抗菌・導通グリップを標準装備**
抗菌作用と静電気除去性能のあるグリップで、清潔かつ安全に配慮



システム構成

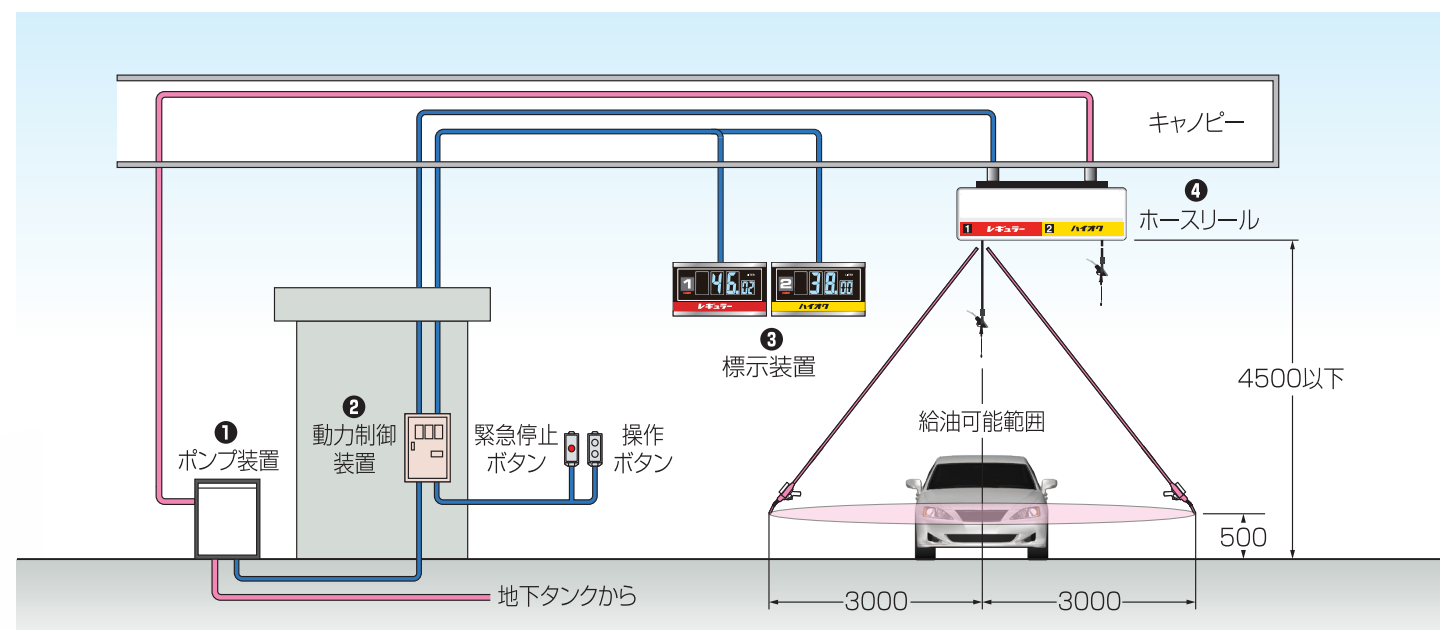

1 ポンプ装置

単体タイプ

◆標準型 ◆2段ポンプ型

ケースポンプタイプ (ポンプとメーターをケースに収納)

◆1ポンプ1メーター型 ◆2ポンプ2メーター型

2 動力制御装置

1〜3連を1ユニットに収納

◆1連型 ◆2連型 ◆3連型

3 標示装置

給油量表示：N型

給油量表示のみ

金額表示付：M型 オプション

給油量
金額
単価
表示付き

4 ホースリール

トリプル型

2080

ダブル型

2080

シングル移動型

2080

シングル固定型

1100

560

720

330

720