


性能諸元

|                |             | 普通速流量                                                                           | 中速流量 | 高速流量 | 超高速流量       |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 外形寸法 (mm)      |             | 930W×530D×1600H (UASA1122L、UAXA1122L)<br>1280W×530D×1600H (UASA2233L、UAXA2233L) |      |      |             |
| 使用環境温度         |             | -20℃～+40℃(凍結無きこと)                                                               |      |      |             |
| ポンプ            | 型式          | インターナルギヤーロータリー式                                                                 |      |      |             |
|                | ストレーナ       | 150 メッシュ                                                                        |      |      |             |
|                | リリーフバルブ     | 内蔵                                                                              |      |      |             |
|                | 吐出量 (L/min) | 45                                                                              | 60   | 70   | 160         |
|                |             | 停電時ポンプ手回し機能付                                                                    |      |      |             |
|                | フィルター       | 200 メッシュ                                                                        |      |      |             |
|                | 最大吸込揚程      | ガソリン液柱 4m                                                                       |      |      |             |
| モータ (安全増防爆型)   |             | AC200V 3 相 60Hz/50Hz<br>4200W      750W      750W      750W×2                   |      |      |             |
| 流量計            | 型式          | 4ピストン式アルミダイキャスト製                                                                |      |      |             |
|                | 計量精度        | 5/1000 (検定公差内)                                                                  |      |      |             |
|                | 最少測定量       | 5L                                                                              |      |      | 50L         |
| 給油量発信器 (耐圧防爆型) |             | 0.01L / パルス (2 チャンネル)                                                           |      |      |             |
| ホース            |             | 耐摩耗、耐油ゴム製、アース線入                                                                 |      |      | 耐油ゴム製、アース線入 |
| 給油長さ           |             | 3m 又は 4m (ノズル筒先まで)                                                              |      |      |             |
| 安全接手離脱荷重       |             | 2kN 以下                                                                          |      |      |             |
| オートノズル (液圧検知型) |             | 20A                                                                             | 25A  | 25A  | 32A         |


|             | 普通速流量       | 中速流量                                               | 高速流量 | 超高速流量 |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------|------|-------|
| 表示部 (耐圧防爆型) | 振動検知器       | 地震、車の衝突など計量機に異常な振動が加わった時に吐出を停止する                   |      |       |
|             | 表示器         | LCD 表示方式                                           |      |       |
|             | バックライト      | 白色 LED                                             |      |       |
|             | 桁数・字高       | 給油量 6桁 最小 0.01L 字高 30mm                            |      |       |
|             | LCD ガイダンス表示 | セルフストップ又はセーフティー作動時「S」を点滅                           |      |       |
|             |             | クリーンストップ設定「C」を点灯                                   |      |       |
|             |             | クリーンストップ停止中「C」を点滅                                  |      |       |
|             | 停電対策        | 制限量停止中「L」を点滅                                       |      |       |
|             |             | 電源 OFF から 15 分間以上表示 (バックライトは点灯しない)                 |      |       |
|             | 電子式積算計      | 給油量 10 桁 最小 0.01L リモコンによる呼び出し                      |      |       |
| セーフティストップ   |             | ノズルの操作ミスによるポンプ始動時の油の流出を停止する                        |      |       |
| クリーンストップ    |             | 給油量をファンクションスイッチにより整数で停止する (本機能受付時表示部の LCD ガイダンス表示) |      |       |
| ファンクションスイッチ |             | セーフティストップ機能作動後の解除                                  |      |       |
|             |             | セルフストップ機能作動後の解除                                    |      |       |
|             |             | クリーンストップ機能の受付                                      |      |       |
| メッセージボード    |             | クリーンストップ機能作動後の追加給油                                 |      |       |
|             |             | 標準ボード: ホワイトボード                                     |      |       |

外形寸法図

■UAXA1122L、UASA1122L

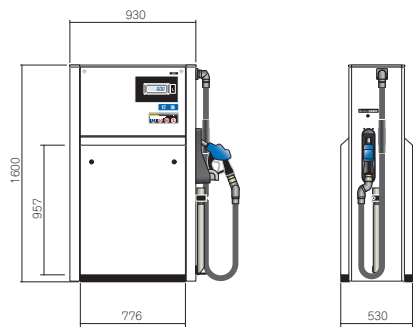

■UAXA2233L、UASA2233L

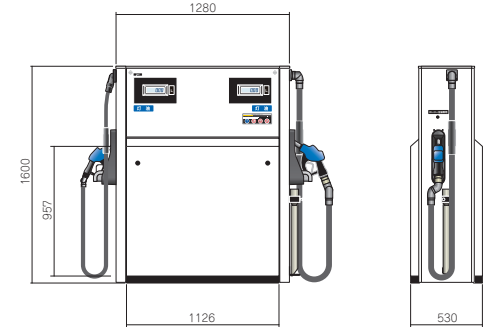

採用を検討されている皆様へ

安全確保のためのご注意

この製品は、爆発の危険性が高い場所（危険場所）で使用されるため、安全に十分配慮して設計されています。安全性を確保するために、右記のことを守ってください。これらを怠ると、所定の性能が得られないだけでなく、爆発や火災によって使用者や付近の人が死亡又はけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがあります。



火気厳禁

・給油場所は火気厳禁です。付近には非防爆構造の電気器具は設置しないでください。



！  
確実に工事実施

・製品の据付や配管・電気工事は、工事説明資料に従って確実に施工するよう専門業者にご用命ください。  
・法規や指導により、設置場所などの制限を受けることがあります。

！  
マニュアルを熟読

・製品を使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。

この製品は日本仕様です。

株式会社トミナガ

本社 〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井東荒見27 TEL 050-3185-0001 FAX 050-3156-3144  
営業本部 〒156-0055 東京都世田谷区船橋4-36-13 TEL 050-3185-0007 FAX 050-3156-3160  
営業推進部 〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井東荒見27 TEL 050-3185-0003 FAX 050-3156-3146

<https://www.kyoto-tmc.co.jp>

※改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。  
※印刷によりカタログと商品の色が多少異なる場合があります。

TMC

超高速計量機シリーズ UAXA/UASA series

ゆとりの時間を生み出す超高速給油で、高効率営業。



SUPER HIGH-SPEED PUMP  
UAXA・UASA series

灯油・軽油  
A 重油用

超高速計量機



# 超高速給油でローリーやポリタンクの稼働率を高め 作業時間の大幅な短縮で高効率営業を実現。

灯油繁忙期をしっかりサポートする超高速計量機。

ダブル型なら超高速給油でミニローリーへ

大量のポリタンク詰めには中高速給油をご使用頂けます。

しかも同時給油でも流速に変化はありません。

灯油量販に最適な一台です。

中高速 / 毎分 **60ℓ**

for Small-liquid

for Large-liquid

超高速 / 毎分 **160ℓ**

危

## HIGH-SPEED REFUEL

### 毎分160リットルの超高速給油

標準的な計量機の4倍という猛スピードで給油が終了する超高速計量機。ダブル型のノズルは独立系統を使用し、ローリーへの供給とポリタンク詰めを同時に行っても流量が一定する高効率設計です。(UAXA/UASA2233の場合。吸上管は独立した50A配管が3本必要です。)

## VISIBILITY

### 液晶表示カウンタで視認性も格段に向上

高輝度バックライトLED方式を採用し、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。明るく見やすい液晶表示器です。



## DESIGN

### 上質感のあるシンプルなスタイリング

感震装置内蔵などの機能面の充実はもとより、シンプルでスタイリッシュな外観で、その存在感を示します。



## OPTION

### 大型メッセージボード

ウェルカム表示やキャンペーン案内などをセットできる大型メッセージボードをオプション設定しています。計量機上部の見やすい位置に設置し、効果的なメッセージを配信できます。



## NOTICE

### ローリーへ灯油を注油する場合は、 注入管（ドロップパイプ）を使用します。

消防法によりローリーに注油するときは、ドロップパイプを使用して、静電気除去を行うことが定められています。さらにオートノズル（自動停止機能ノズル）、もしくは、プリセット機能を使用することが義務付けられています。

